SENSORI MAGNETICI DI PROSSIMITÁ
PROXIMITY MAGNETIC SENSORS
SERIE / *SERIES*

SMP8524 C

SENSORE DI PROSSIMITÁ BISTABILE
BISTABLE PROXIMITY SENSOR
FORM "C"

SMP8524 C-001

6691825 100426

AC 3762 IT - 0105

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL CONTATTO *ELECTRICAL DATA OF CONTACT*		
Max. Potenza Commutabile *Max. Contact Rating*	60	VA
Max. Corrente Commutabile *Max. Switching Current*	1.0	A
Max. Corrente Sopportabile *Max Carryng Current*	2.0	A
Max. Tensione Commutabile *Max. Switching Voltage*	230	VDC/VAC

CARATTERISTICHE MECCANICHE *MECHANICAL DATA*	
Materiale del Corpo *Material of Body* Colore/*Color*	ABS AUTOESTINGUENTE Rosso/Red
Connessione elettrica / Electrical connection	Terminali Faston 6.3x0.8 *Faston Terminals 6.3x0.8*
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-40 / +100 °C

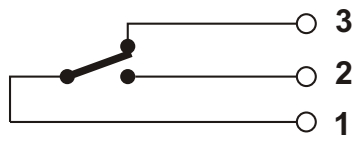

Schema elettrico/*Electrical diagram*

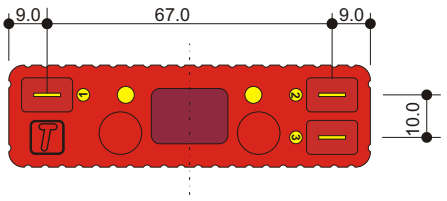

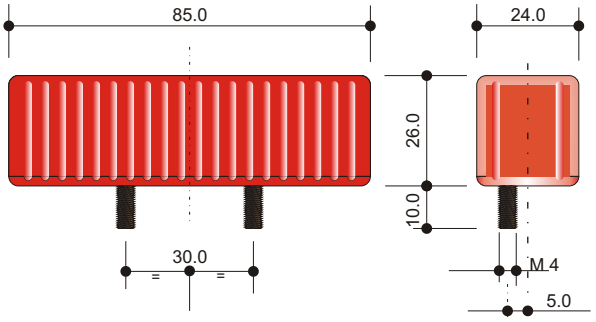

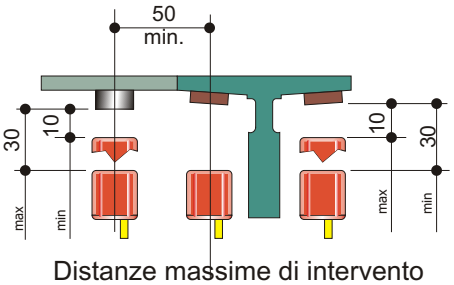

Distanze massime di intervento per il cambio di stato (ON/OFF)

Prodotto protetto da brevetto di invenzione

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre